DAILY MINIBUS 50-170

Dimensiones (mm)	H2
Distancia entre ejes	4.100
Largo total	7.253
Largo del salón	4.700
Ancho de la cabina	2.052
Ancho de la cabina con espejos	2.429
Ancho interno del salón	1.800
Altura en vacío	2.731
Altura del salón	1.900
Volumen de salón (m3)	16
Ángulo de entrada	16
Ángulo de salida	12
Diámetro de giro	15.190
Altura libre del suelo	213/155

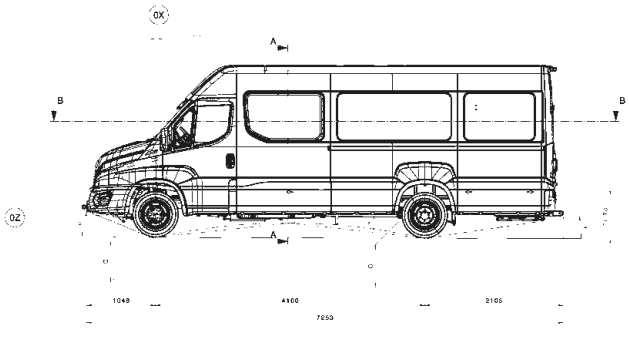

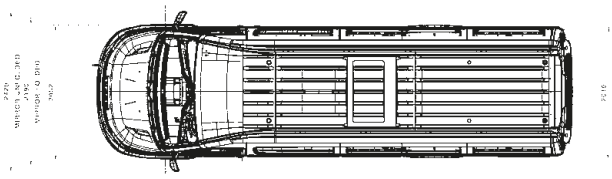

PESOS	
Peso Bruto Vehicular (PBV) / Kg	5.050
Peso eje delantero / Kg	1.925
Peso eje trasero / Kg	3.125
Peso neto / Kg	2.070
Carga útil / Kg	2,980


Rear/back view

DAILY MINIBUS 50-170

MOTOR			
Marca/Modelo - Emisiones	FPT FIC DS - Ciclo Diesel / EGR - Proconve P7 (Euro 5) sin úrea		
Alimentación	Turbo - intercooler, 4 tiempos, 16 válvulas, inyección electrónica Common Rail		
N° Cilindros/ cilindrada / distribución	04 cilindros en línea / 2.998cm3		
Potencia máxima	170 cv @ 3.500 rpm		
Torque máximo	400 Nm @ (1.250 – 2.900 rpm)		
TRANSMISIÓN Y EMBRAGUE			
Transmisión - marca/modelo	ZF 6S 480 OD (ZF EL55)		
Tipo / número de marchas	Transmisión mecánica, accionamiento manual, 06 marchas delanteras + 01 retro		
Relaciones de marcha	5,070 / 2,614 / 1,524 / 1,000 / 0,770 / 0,657 Ré: 4,823		
Embrague - marca/modelo/tipo	Valeo 280 / monodisco seco		
EJES			
Trasero - Tracción/tipo	Tracción trasera - eje de reducción simple		
Marca / modelo	DANA 267		
Relación de reducción	4,56:1		
SISTEMA DE SUSPENSIÓN			
Delantera - tipo	Suspensión Independiente tipo A doble con barra estabilizadora y barra de torsión longitudinales de 31mm de diámetro		
Marca / modelo	Streparava QuatTor 5819		
Trasera	Muelle parabólico de 02 etapas, amortiguadores telescópicos de doble efecto y barra estabilizadora		
SISTEMA DE DIRECCIÓN			
Marca/modelo	BOSCH		
Tipo	Cremallera y piñón operados hidráulicamente		
SISTEMA DE FRENOS			
Frenos de servicio	Asistencia hidráulica de 02 etapas. Discos en las 04 ruedas.		
Dispositivos de seguridad	ABS (Sistema anbloqueo) EBD (Distribución de fuerza de frenado) ASR (Control de tracción) ESP (Control de estabilidad)		
ESP (control de estabilidad)	HHC (Ayuda arranque en pendientes) RMI (Intervención de movimiento de balanceo) HBA (Asistencia de frenado) EUC (Control de subviraje extendido) RMI (Intervención de movimiento de balanceo) ROM (Mitigación de vuelco)		
NEUMÁTICOS			
Tipo / Dimensiones	Aro de acero / 5.0" x 16.0"		
Medidas	195/75 R16,0		
VOLUMEN DE ABASTECIMIENTO			
Tanque de combustible	90 L		
Motor (cárter)	6,9		
Transmisión	2,4 L		
SISTEMA ELÉCTRICO			
Batería	1 x 12 V x 100 Ah		
Alternador	14V x 110A (14V x 150A p/ opción con AC)		
EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Espejo retrovisor eléctrico calefactable	Vidrios eléctricos		Luces Diurnas (DRL)
Cierre centralizado	Control Crucero	Airbag piloto y copiloto	Sensores de retroceso
Faros neblineros	04 compartimientos en cabina	Tacógrafo Digital	Radio AM/FM + Bluetooth
VERSIÓN VETRATO			
Hasta 19 asientos + 01 piloto	Sin asientos	Sin revestimientos	Pura chapa
VERSIÓN PASAJEROS			
18 / 20 asientos + 01 piloto	Asientos reclinables	Revestimientos	

IVECO BUS - Las características técnicas, pesos, capacidades y dimensiones se dan solo a modo de referencia. Los valores reales pueden diferir de los indicados, dependiendo de las actualizaciones, cambios técnicos y / o de construcción aplicados a cada vehículo en particular, así como la composición de serie y elementos opcionales seleccionados. IVECO se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso. Las fotografías y los dibujos son solo para fines ilustrativos.