




## FICHA TÉCNICA

# Iveco S-Way 6x4

Cabina AS Techo Alto

### MOTOR

Modelo	Cursor 13 Euro V
Tipo	6 cilindros en línea, con Turbo e Intercooler
Potencia	480CV (353kW) @ 1900 rpm
Par motor	2200 Nm @ 1100 rpm
Cilindrada total	12,882 cc
Freno Motor	Iveco Turbo Brake
Sistema de Inyección	Common Rail
Sistema Postratamiento	Reducción catalítica selectiva
Baterías	2 x 12v/220 Ah, de bajo mantenimiento.
Alternador (V/A)	24 V / 90 A

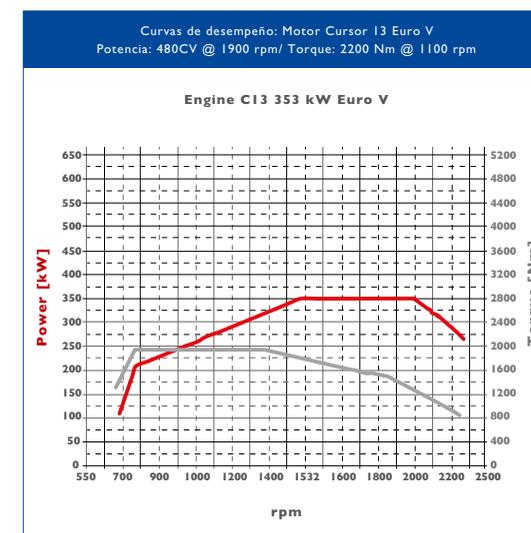

### DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Reducción eje trasero	3.09 ó 3.78
Velocidad máxima	110 Km/hr
Pendiente superable con 47,000 Kg.	51.9 % (Máxima en arranque)
Pendiente superable con 47,000 Kg.	34.6 % (Máxima en el marcha)

## TRANSMISIÓN

<b>Embrague:</b>	Monodisco de 430 mm de diámetro				
<b>Caja de cambios:</b>	Automatizada I2TX 2420 TD				
<b>Marchas sincronizadas:</b>	12 velocidades hacia adelante + 02 hacia atrás, Automatizada (sin pedal de embrague).				
<b>Modos de conducción:</b>	Manual & Automático con modo ECO				
1.ª marcha:	16.69	2.ª marcha:	12.92	3.ª marcha:	9.93
4.ª marcha:	7.67	5.ª marcha:	5.90	6.ª marcha:	4.57
7.ª marcha:	3.66	8.ª marcha:	2.83	9.ª marcha:	2.17
10.ª marcha:	1.68	11.ª marcha:	1.29	12.ª marcha:	1.00
1.ª marcha atrás:	15.54	2.ª marcha atrás:	12.03		

## EJES

<b>Eje delantero</b>	
<b>Tipo</b>	Rígido
<b>Capacidad Técnica</b>	7,500 Kg
<b>Eje Trasero</b>	Sin cubos reductores
<b>Modelo</b>	MT23-I50/D
<b>Capacidad técnica</b>	23,000 kg
<b>Desmultiplicación</b>	i=3.09
<b>Bloqueo de diferencial transversal en el eje trasero.</b>	

## SUSPENSIÓN

<b>Delantera</b>	Muelles Parabólicos de 02 hojas Capacidad: 7,500 Kg Estabilizador delantero
<b>Trasera</b>	Neumatica Capacidad: 21,000 Kg 2 barras estabilizadoras posteriores Guardabarros de 03 partes

## PESOS Y CAPACIDADES

Pesos	Eje delantero	Eje trasero	Total
Vacío sin carrocería *	5,081 Kg	3,516 Kg	8,597 Kg
Pesos Admisibles	7,500 Kg	21,000 Kg	28,500 Kg
<b>Capacidad de Carga*</b>	2,419 Kg	17,484 Kg	19,903 Kg
<b>Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC) Legal / Tecnico</b>			<b>48,000 Kg / 70,000 Kg</b>

\* Pesos para vehículo estandar con combustible, con conductor y con neumático de repuesto. Tolerancia de 3%.

## NEUMÁTICOS

	Modelo	Cantidad	Centro	Detrás
<b>Aros</b>	9.00 x 22.5 (acero)		Anchura (mm)	771.4
<b>Neumáticos delanteros</b>	295/80R22.5	2	Altura (mm)	304.4
<b>Neumáticos traseros</b>	295/80R22.5	8	Espesor (mm)	7.7
<b>Neumático/aro de repuesto</b>	9.00 x 22.5 / 295/80R22.5	1		
			Diametro de giro exterior (m)	17.5

## CHASIS

## DIRECCIÓN

<b>Modelo:</b>	Dirección - 01 circuito.
<b>Tipo:</b>	Asistencia hidráulica

Volante multifunción con teclas de mando.

## SISTEMA DE FRENOS

- Freno de motor + Intarder ZF a la caja de cambios.
- Freno de disco ventilados en el eje delantero y trasero.
- Frenos neumaticos de doble circuito independientes.
- Sistema de seguridad para asistencia en arranque en pendientes.

## CABINA

- Cabina AS Techo Alto.
- Aire Acondicionado con control manual.
- Suspensión de cabina de confort, mecánica.
- Bocina de aire.
- Faros Halógenos.
- Radio multimedia.
- Deflectores originales de fabrica.
- Tacógrafo diario.
- Compartimiento interior de cabina con tapas.
- Espejos eléctricos y calefactados en ambos lados.
- Asiento conductor neumático.
- Ventana de techo eléctrica.
- Preparación para conexión de sistema de getión.
- Cama abatible para acceso a compartimentos.
- Caja Isoterma.
- Eco Roll.

## OTROS

<b>- Tanque Combustible:</b>	540 lts (derecha) de aluminio, con tapa y llave. (143 Gal)
<b>- Deposito de Adblue:</b>	80 lts lado Izquierdo
<b>- Alarma de retroceso</b>	

## OPCIONALES\*

- Sistema de alerta por cansancio.
- Control de presión neumáticos.
- Sistema de regulación de Balanceo.
- Aviso de salida de carril (LDWS).
- Sistema antibloqueo de frenos (ABS).
- Sistema de tracción antideslizante (ASR).
- Control de estabilidad antivuelco (ESC).
- Control de crucero adaptativo (ACC).

\*Opcionales de fábrica solo bajo requerimiento del cliente



# Iveco S-Way 6x4



IVECO S-WAY lleva la experiencia de trabajo y de vida a un nuevo nivel. La cabina está diseñada en torno a las necesidades del conductor y ofrece un ambiente espacioso y bien distribuido con numerosas opciones de confort y funciones avanzadas.


El IVECO S-WAY ofrece una amplia gama de motores diésel Euro V para adaptarse a todas las aplicaciones. Los motores diésel, con 12.9 cc y potencias de 430, 480 y 570 CV, ofrecen una potencia líder en su categoría con una mayor eficiencia en el consumo de combustible.

## Dimensiones (mm) - Chasis cabina sin carrocería

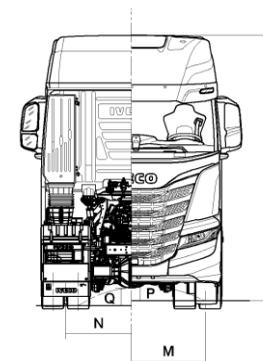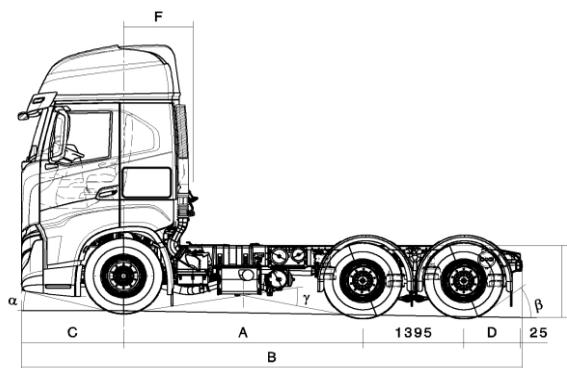

### Medidas:

- A = 3300 mm
- B = 6909 mm
- C = 1410 mm
- D = 778 mm
- L (descargado) = 1048 mm
- E = 3024 mm
- K = 2550 mm
- F = 940 mm

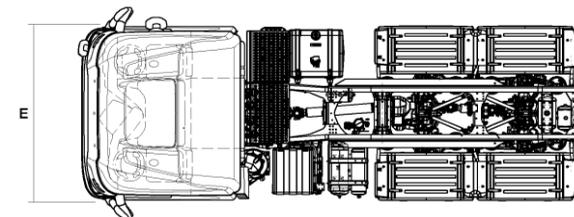

Iveco se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso. Fotos pueden incluir opcionales.

## Red a Nivel Nacional

### LIMA: El Agustino

Av. Nicolás de Ayllón 2635,  
El Agustino.

Telf. (01) 630-2480

### CALLAO

Av. Elmer Faucett N° 217, Callao.

Telf. (01) 611-4040

### PIURA

Parque Piura Futura, Lote 60-2. 26 de Octubre,  
Carretera salida Piura a Sullana.

Telf. (073) 60-3475.

### TRUJILLO

Av. Teodoro Valcárcel 983,  
Santa Leonor.

Telf. (044) 22-1686.

### AREQUIPA

Variante de Uchumayo km.5  
Cerro Colorado.

Telf. (054) 272-077.

### CUSCO

Sector La Florida San Lorenzo Km 11  
Cachimayo, Anta.

Telf. (084) 24-6800.

### JULIACA

Av. Mártires 4 de Noviembre N° 2342  
Mz J-26 lote 6-D Urb. Taparachi,  
Juliaca, San Román, Puno.

Telf. 979-515108