




FICHA TÉCNICA

Iveco X-Way 6x2 GNC

Cabina AS Techo Alto

MOTOR

Modelo	Cursor 13 Euro VI
Tipo	6 cilindros en línea, ciclo OTTO
Potencia	460HP (338kW) @ 1900 rpm
Par motor	2000 Nm @ 1100 rpm
Cilindrada total	12,900 cc
Sistema Postratamiento	Catalizador de 3 vías.
Sistema de Inyección	Multipunto MPI
Sistema de Emisiones	Euro VI
Baterías	2 x 12v/220 Ah, de bajo mantenimiento.
Alternador (V/A)	28 V / 90 A

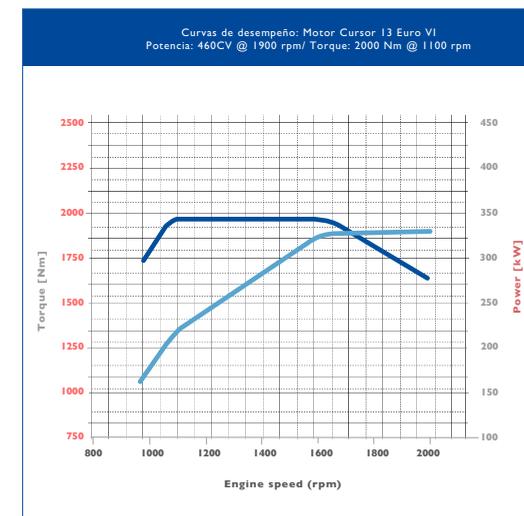

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Reducción eje trasero	4.1 l
Velocidad máxima	90 Km/hr

TRANSMISIÓN

Embrague:	Monodisco de 430 mm de diámetro				
Caja de cambios:	Automatizada I2TX 2420 TD				
Marchas sincronizadas:	12 velocidades hacia adelante + 02 hacia atrás, Automatizada (sin pedal de embrague).				
Modos de conducción:	Manual & Automático con modo ECO				
1.ª marcha:	16.69	2.ª marcha:	12.92	3.ª marcha:	9.93
4.ª marcha:	7.67	5.ª marcha:	5.90	6.ª marcha:	4.57
7.ª marcha:	3.66	8.ª marcha:	2.83	9.ª marcha:	2.17
10.ª marcha:	1.68	11.ª marcha:	1.29	12.ª marcha:	1.00
1.ª marcha atrás:	15.54	2.ª marcha atrás:	12.03		

EJES

Eje delantero	
Tipo	Rígido
Capacidad Técnica	8,000 Kg
Eje Trasero	Sin cubos reductores
Modelo	Meritor MS 170x
Capacidad técnica	13,000 kg
Desmultiplicación	i=4.11
Bloqueo de diferencial transversal en el eje trasero.	
Eje Rectráctil	
Capacidad técnica	11,000 kg

Bloqueo de diferencial transversal en el eje trasero.

PESOS Y CAPACIDADES

Pesos	Eje delantero	1er eje trasero	2do eje trasero	Total
Vacío sin carrocería *	5,529 Kg	2,582 Kg	1,700 Kg	9,811 Kg
Pesos Admisibles	8,000 Kg	13,000 Kg	11,000 Kg	32,000 Kg
Capacidad de Carga*	2,471 Kg	10,418 Kg	9,300 Kg	22,189 Kg
Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC) Legal / Técnico				48,000 Kg / 52,800 Kg

* Pesos para vehículo estandar con combustible, con conductor y con neumático de repuesto. Tolerancia de 3%.

NEUMÁTICOS

	Modelo	Cantidad	Centro	Detrás
Aros	9.00 x 22.5 (aluminio)		Anchura (mm)	771.4
Neumáticos delanteros	295/80R22.5	2	Altura (mm)	304.4
Neumáticos traseros	295/80R22.5	8	Espesor (mm)	7.7
Neumático/aro de repuesto	9.00 x 22.5 / 295/80R22.5	1		
			Diametro de giro exterior (m)	17.5

CHASIS

DIRECCIÓN

Modelo:	Dirección - 01 circuito.
Tipo:	Asistencia hidráulica

SISTEMA DE FRENOS

- Intarder ZF.
- Freno de disco en el eje delantero y trasero.
- Sistema antibloqueo de frenos (ABS) y sistema de tracción antideslizante (ASR).

Sistema de seguridad activa:

- Control de cambio de carril LDWS
- Freno de emergencia avanzado AEBS
- Asistente para arranque en pendientes Hill Holder
- Control crucero adaptativo ACC
- Control de estabilidad antivuelco ESC
- Control de cambio de carril LDWS

CABINA

- Cabina AS 2.5m de ancho.
- Aire Acondicionado.
- Suspensión de cabina de confort, mecánica
- Bocina de aire
- Faros Halogenos
- Radio multimedia.
- Espejos eléctricos y calefactados en ambos lados
- Ejevalunas electricos ambos lados.
- Compartimiento interior de cabina con tapas
- 1 litera parte inferior.
- Conexión de aire comprimido en la cabina.
- Asiento conductor neumático.
- Ventana de techo eléctrica.
- Preparación para sistema de gestión de flota.

OTROS

Tanque combustible:	8 tanques de 115 lt, 920 lt
Sistema ADR	Provisto de fabrica con seguridad para el transporte de mercancías peligrosas.
Alarma de retroceso	

*


Iveco X-Way 6x2 GNC




El IVECO X-WAY ofrece una amplia gama de motores de gas natural que garantizan un funcionamiento limpio y silencioso, para adaptarse a todas las aplicaciones.

El motor Cursor 13, con una cilindrada de 12,9 litros, un proceso de combustión mejorado y un peso optimizado, ofrece la mejor eficiencia de consumo, incluso en misiones de muy larga distancia.

Dimensiones (mm) - Chasis cabina sin carrocería

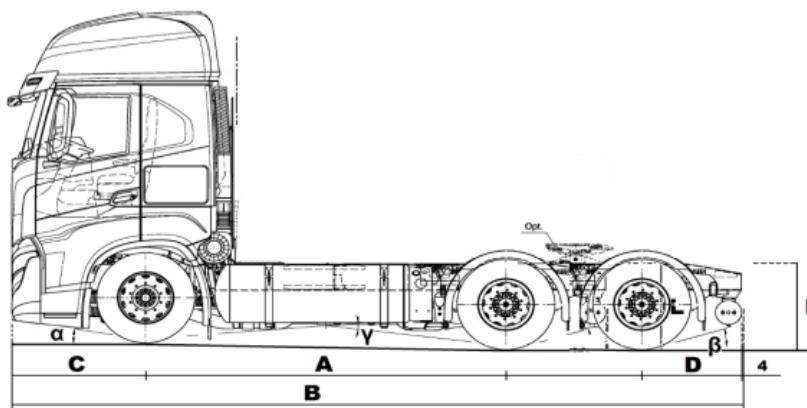

Distancia entre ejes (A)	3,800	Voladizo posterior (D)	778
Largo Total (B)	7,458	Altura de la cabina (K)	3,929
Voladizo delantero (C)	1,410		

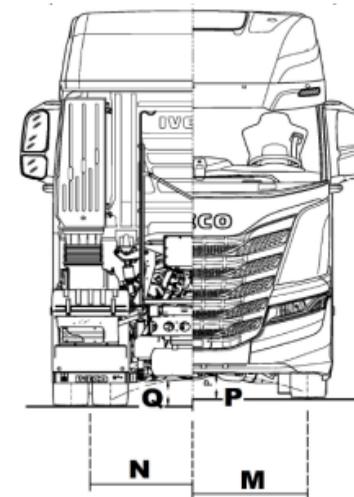

Iveco se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.
Fotos pueden incluir opcionales.

Red a Nivel Nacional

LIMA: El Agustino

Av. Nicolás de Ayllón 2635,
El Agustino.

Telf. (01) 630-2480

PIURA

Parque Piura Futura, Lote 60-2, 26 de Octubre,
Carretera salida Piura a Sullana.

Telf. (073) 60-3475.

CUSCO

Sector La Florida San Lorenzo Km 11
Cachimayo, Anta.

Telf. (084) 24-6800.

CALLAO

Av. Elmer Faucett N° 217, Callao.

Tel. (01) 611-4040

TRUJILLO

Av. Teodoro Valcárcel 983,
Santa Leonor.

Telf. (044) 22-1686.

JULIACA

Av. Mártires 4 de Noviembre N° 2342
Mz J-26 lote 6-D Urb. Taparachi,
Juliaca, San Román, Puno.

Telf. 979-515108

AREQUIPA

Variante de Uchumayo km.5
Cerro Colorado.

Telf. (054) 272-077.