FICHA TÉCNICA

Iveco X-Way 6x2 LNG

Cabina AS

MOTOR

Modelo	Cursor 13 NP
Tipo	6 cilindros en línea, con Turbo e Intercooler.
Potencia	460HP (338kW) @ 1900 rpm
Par motor	2000 Nm @ 1100 rpm
Cilindrada total	12,900 cc
Freno motor	ZF Intarder
Sistema de inyección	Multipunto MPI
Sistema pos Emisiones	Euro VI E
Baterías	2 x 12v/220 Ah, de bajo mantenimiento.
Alternador (V/A)	28 V / 90 A

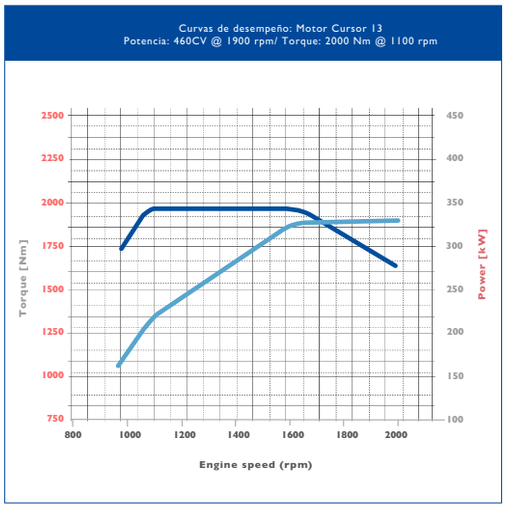

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Reducción eje trasero	4.63
Velocidad máxima	80 Km/hr

IVECO | andes motor

Iveco X-Way 6x2 LNG

TRANSMISIÓN

Embrague:	Monodisco de 430 mm de diámetro
Caja de cambios:	Automatizada 12TX 2010 TO
Marchas sincronizadas:	12 velocidades hacia adelante + 02 hacia atrás, Automatizada (sin pedal de embrague).

Modos de conducción:

1.ª marcha: 12.92	2.ª marcha: 9.98	3.ª marcha: 7.67	4.ª marcha: 5.94	5.ª marcha: 4.57
6.ª marcha: 3.53	7.ª marcha: 2.83	8.ª marcha: 2.19	9.ª marcha: 1.68	10.ª marcha: 1.30
11.ª marcha: 1.00	12.ª marcha: 0.77	1.ª marcha atrás: 12.03	2.ª marcha atrás: 9.29	

EJES

Eje delantero	
Tipo	Rígido
Capacidad Técnica	8,000 Kg
Eje Trasero	Sin cubos reductores
Modelo	Iveco
Capacidad técnica	13,000 kg
Desmultiplicación	i=4.63
Capacidad técnica	11,000 kg

Bloqueo de diferencial transversal en el eje trasero.

SUSPENSIÓN

Delantera	Muelles Parabólicos de 02 hojas Capacidad: 8,000 Kg Estabilizador delantero
Trasera	Neumatica Capacidad: 13,000 Kg Guardabarros de 03 partes
Eje retráctil	Neumatica Capacidad: 11,000 Kg

PESOS Y CAPACIDADES

Pesos	Eje delantero	1er eje trasero	2do eje trasero	Total
Vacío sin carrocería *	5,564 Kg	2,499 Kg	1,700 Kg	9,763 Kg
Pesos Admisibles	8,000 Kg	13,000 Kg	11,000 Kg	32, 000 Kg
Capacidad de Carga*	2,436 Kg	10,501 Kg	9,800 Kg	22, 737 Kg
Peso Bruto Vehícular Combinado (PBVC) Legal / Tecnico				**48,000 Kg / 52,800 Kg**

* Pesos para vehículo estandar con combustible, con conductor y con neumatico de repuesto. Tolerancia de 3%.

NEUMÁTICOS

	Modelo	Cantidad
Aros	9.00 x 22.5 (aluminio)	
Neumáticos delanteros	295/80R22.5	2
Neumáticos traseros	295/80R22.5	4
Neumático/aro de repuesto	9.00 x 22.5 / 295/80R22.5	1

CHASIS

	Centro	Detrás
Anchura (mm)		771.4
Altura (mm)	304.4	304.4
Espesor (mm)	7.7	7.7

Diametro de giro exterior (m) 17.5

DIRECCIÓN

Modelo:	Dirección - 01 circuito.
Tipo:	Asistencia hidráulica

SISTEMA DE FRENOS

- Intarder ZF.
- Freno de disco en el eje delantero y trasero.
- Sistema antibloqueo de frenos (ABS) y sistema de tracción antideslizante (ASR).

Sistema de seguridad activa:

- Control de cambio de carril LDWS
- Asistente para arranque en pendientes Hill Holder
- Control de estabilidad antivuelco ESC
- Freno de emergencia avanzado AEBS
- Control crucero adaptativo ACC
- Control de cambio de carril LDWS

CABINA

- Cabina AS 2.5m de ancho
- Aire Acondicionado.
- Suspensión de cabina de confort, mecanica
- Bocina de aire
- Faros Halogenos
- Radio multimedia.
- Espejos eléctricos y calefactados en ambos lados
- Elevalunas electricos ambos lados
- 1 litera parte inferior
- Compartimiento interior de cabina con tapas
- Conexión de aire comprimido en la cabina.
- Asiento conductor neumático
- Ventana de techo eléctrica
- Preparación para sistema de gestión de flota

OTROS

Tanque combustible:	540 lts (izquierda) + 540 lts (derecha) para GNL
Sistema ADR	Provisto de fabrica con seguridad para el transporte de mercancias peligrosas

Alarma de marcha en retroceso

OPCIONALES*

- Compartimientos de la cabina con tapas abatibles.
- Control de presión neumaticos.
- Sistema de regulación de Balanceo.

*Opcionales de fábrica solo bajo requerimiento del cliente

Iveco X-Way 6x2 LNG

El IVECO X-WAY ofrece una amplia variedad de soluciones en gas natural para el transporte de largas distancias y distribución. El motor Cursor 13 a Gas Natural es silencioso y ofrece un funcionamiento limpio acorde con la norma de Emisiones Euro VI E.

Con una cabina completamente nueva, excelente eficiencia de combustible, y tecnología y conectividad avanzadas, el camión IVECO S-WAY es una solución de transporte completa diseñada para proporcionar una excelente vida a bordo a los conductores al tiempo que ofrece una solución ganadora a los propietarios al mejorar su competitividad y Costo de Operación.

Dimensiones (mm) - Chasis cabina sin carrocería

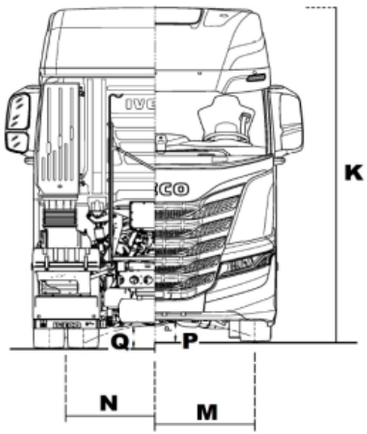

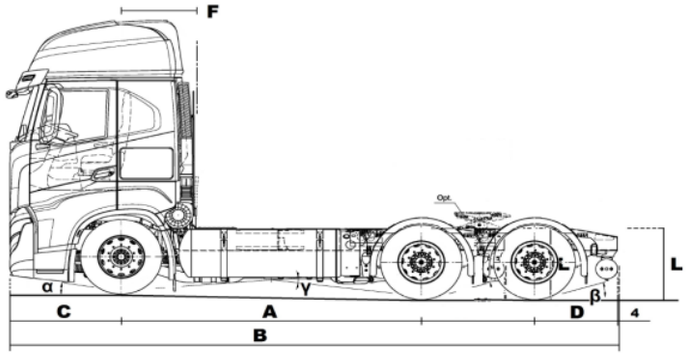

Distancia entre ejes (A)	3,800	Voladizo posterior (D)	1,064
Largo Total (B)	7624	Altura de la unidad (K)	3,429
Ancho (E)	2,550	Angulo de entrada	14°
Voladizo delantero (C)	1,410		

Iveco se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.
Fotos pueden incluir opcionales.

Red a Nivel Nacional

LIMA: El Agustino

Av. Nicolás de Ayllón 2635,
El Agustino.
Telf. (01) 630-2480

CALLAO

Av. Elmer Faucett N° 217, Callao.
Tel. (01) 611-4040

PIURA

Parque Piura Futura, Lote 60-2. 26 de Octubre,
Carretera salida Piura a Sullana.
Telf. (073) 60-3475.

TRUJILLO

Av. Teodoro Valcárcel 983,
Santa Leonor.
Telf. (044) 22-1686.

AREQUIPA

Variante de Uchumayo km.5
Cerro Colorado.
Telf. (054) 272-077.

CUSCO

Sector La Florida San Lorenzo Km 11
Cachimayo, Anta.
Telf. (084) 24-6800.

JULIACA

Av. Mártires 4 de Noviembre N° 2342
Mz J-26 lote 6-D Urb. Taparachi,
Juliaca, San Román, Puno.
Telf. 979-515108